

SOLID 105A3

Parfait pour:

- > Juste-à-temps d'utilisation
- > Une demande d'impression
- > Bussiness-deroulement de travail documents

POINTS FORTS /CARACTERISTIQUES/CARACTERISTIQUES SPECIALES.

- > Temps d'arrêt minimal et extrêmement long intervalles d'entretien.
- > Recharge de conteneur à ancre pendant le fonctionnement
- > Vitesse d'impression extrêmement élevée
- > Options de retrait d'alimentation et de stockage flexibles

GRANDE PERFORMANCE
POUR LES BUSINESSES, LA LOGISTIQUE
ET LA PRODUCTION



SOLID 105A3

Si vous souhaitez obtenir les performances d'impression laser les plus élevées, le SOLID 105A3 est le choix idéal: une vitesse d'impression pouvant atteindre 105 pages A4 par minute et des intervalles de maintenance extrêmement longs le prédestinent aux applications commerciales et logistiques à forte consommation d'impression. Le classement face visible et les options API-Control et Status Out offrent des conditions optimales d'intégration dans les lignes de production. Le SOLID 105A3 combine le plus haut niveau de fiabilité avec des capacités étendues de traitement du papier.

Unité d'impression:

Technologie d'impression:	Laser, OPC chauffage-/Fixation à pression
Contrôleur:	MPC 3.6 INTEL ATOM D525, 1.8GHz
Vitesse d'impression:	Jusqu'à 105 pages/minute (A4) Jusqu'à 52 pages/minute (A3)
Résolution d'impression:	Max. 600 dpi x 600 dpi
Volume d'impression recommandé par mois	Jusqu'à 400.000 pages (A4 verso) (pour une durée de 60 mois d'utilisation) max. 500.000 pages (A4 verso)
Tension d'alimentation:	220-240 V/50 Hz
Consommation de courant:	13 A
Dimensions (BxTxH)	870 x 760 x 980
Poids:	300 kg (sans options)
Humidité:	20 - 85 % (rel., non condensable)
Température ambiante:	10 - 30°C
Interfaces:	Série: USB Parallèle: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface 10/100/1000 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Stockage:	RAM: 2 GB Flash: 50 MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 3.6

Emulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, μ -Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

ÉmulationS optionnelles

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax (FGL), Datamax Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, cab, AEA, AFP, Status-Out (Autres emulations sur demande)

Codes à Barres:

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Codes à barres optionnelles :

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (Autres codes à barres sur demande)

Fonctions supplémentaires

Génération intelligent de codes à barres Le code à barres est généré par le contrôleur "à la volée"

Fractionnement- Format L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

Gestion de formulaire intégrée L'imprimante peut stocker et traiter les formulaires et les polices jusqu'à 12 Mo de grande mémoire flash et les récupérer au besoin

Fonction supplémentaires facultatives

Status-Out

Une fois qu'une page a été imprimée correctement, l'imprimante émet un accusé de réception via l'interface.

Interface GPIO programmable (contrôle API)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO. Adaptation spécifique au client / à l'application possible.




Support imprimable

Taille:

Formats : A5R* - A3W**

Grammages:

60 à 220 g/m²
max. 300 g/m² (Option 3430 requise)

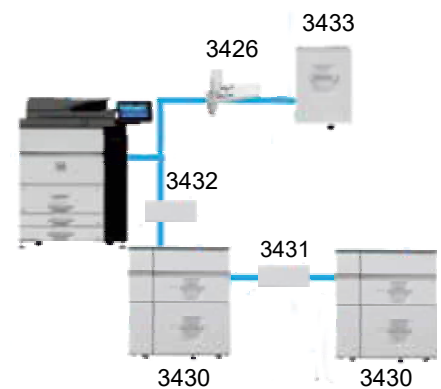

Source Papier / - édition

Alimentation

Cassette 1+2: 1.200 et 800 feuilles (A4/Lettre)

Cassette 3: 500 feuilles (B5R* bis A3W**)

Cassette 4: 500 feuilles (A5R* bis A3W)**

Optionnel

Jusqu'à 3.500 Feuilles A4, B5 (3433)

Jusqu'à 5.000 Feuilles (3430)

(chacun 2 500 feuilles dans les bacs 5 et 6, 7 et 8,)

A3W** - A5R* (pas d'offset)

Édition

face visible / face cachée

Optionnel

Finisseur avec selles (3440)

4.000 feuilles, 100- feuilles- agrafures

A3 - B5R* (offset / agrafure),

A3W** - A5R* (pas d'offset)

(Autres options sur demande)

* R = rédigé sur la petite page.

**A3W = 12" x 18" (304mm x 457mm)

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement.
Version 19.03.2019



Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

