

# SOLID 120A3

## Parfait pour:

- > Intégration dans les lignes de production
- > Impression d'étiquettes A3 (par exemple dans les usines de papier)
- > Business – déroulement de travail – documents

## POINTS FORTS / CARACTERISTIQUE/ CARACTERISTIQUE SPECIALES

- > Temps d'arrêt minimal et extrêmement long intervalles d'entretien.
- > Recharge de conteneur à ancre pendant le fonctionnement
- > Vitesse d'impression extrêmement élevée
- > Options de retrait d'alimentation et de stockage flexibles
- > Impression recto verso à pleine vitesse

**GRANDE PERFORMANCE  
POUR LES BUSINESSES, LA LOGISTIQUE  
ET LA PRODUCTION.**



## SOLID 120A3

Si les performances d'impression laser les plus élevées sont requises, le SOLID 120A3 est le choix idéal: la vitesse d'impression rapide pouvant atteindre 120 pages A4 DIN par minute et les intervalles de maintenance extrêmement longs le rendent idéal pour les applications commerciales et logistiques à forte intensité d'impression. Le classement face visible et les options API-Control et Status Out offrent des conditions optimales d'intégration dans les lignes de production. Le SOLID 120A3 associe une fiabilité maximale à des capacités étendues de traitement du papier.

## Unité d'impression:

<b>Technologie d'impression:</b>	Laser, OPC chauffage-/Fixation à pression
<b>Contrôleur</b>	MPC 3.6 INTEL ATOM D525, 1.8GHz
<b>Vitesse d'impression:</b>	Jusqu'à 120 pages/minute Jusqu'à 54 pages/minute (A3)
<b>Résolution d'impression:</b>	Max. 600 dpi x 600 dpi
<b>Volume d'impression recommandé par moi:</b>	bis 400.000 pages (A4 verso) (pour une durée de 60 mois d'utilisation) max. 500.000 pages
<b>Tension d'alimentation:</b>	220-240 V / 50 HZ
<b>Consommation de courant:</b>	13 A
<b>Dimensions (BxTxH) :</b>	870 x 760 x 980
<b>Poids:</b>	300 kg (sans options)
<b>Humidité:</b>	20 - 85 % (rel., non condensable)
<b>Température ambiante:</b>	10 - 30°C
<b>Interfaces:</b>	Série: USB Parallèle: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface 10/100/1000 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
<b>Stockage:</b>	RAM: 2 GB Flash: 50 MB

## Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 3.6

### Emulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

### Émulations optionnelles

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax (FGL), Datamax Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, cab, AEA, AFP, Status-Out (Autres émulations sur demande)

### Codes à Barres:

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

### Codes à barres optionnelles :

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (Autres codes à barres sur demande)

### Fonctions supplémentaires

**Génération intelligent de codes à barres** Le code à barres est généré par le contrôleur "à la volée"

**Fractionnement - Format** L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

**Gestion de formulaire intégrée** L'imprimante peut stocker et traiter les formulaires et les polices  
Jusqu'à 12 Mo de grande mémoire flash et les récupère au besoin

### Fonctions supplémentaires facultatives

#### Status-Out

Une fois qu'une page a été imprimée correctement, l'imprimante émet un accusé de réception via l'interface.

#### Interface GPIO programmable (contrôle API)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO.  
Adaptation spécifique au client / à l'application possible.




## Support imprimable

### Tail

Formats: A5R\* - A3W\*\*

### Grammages:

60 à 220 g/m<sup>2</sup>  
max. 300 g/m<sup>2</sup>  
(Option 3430 requises)

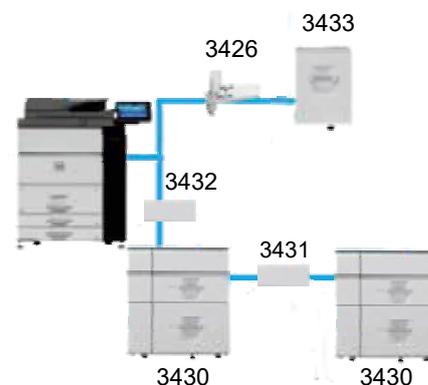

## Source Papier / - édition

### Alimentation

Cassette 1+2: 1.200 u. 800 feuilles (A4/Lettre)  
Cassette 3: 500 feuilles (B5R\* à A3W\*\*)  
Cassette 4: 500 feuilles (A5R\* à A3W\*\*)

### optionnel

Jusqu'à 3.500 feuilles A4, B5 (3433)  
Jusqu'à 5.000 feuilles (3430)  
(chacun 2 500 feuilles dans les bacs 5 et 6, 7 et 8,)  
A3W\*\* - A5R\* (pas d'offset)

### Ausgabe

faceup / face down

### Optionnel

Finisseur avec selles (3440)  
4.000 feuilles, 100- feuilles- agrafures  
A3 - B5R\* (offset / agrafure),  
A3W\*\* - A5R\* (pas d'offset)  
(Autres options sur demande)

\* R = rédigé sur la petite page.

\*\*A3W = 12" x 18" (304mm x 457mm)

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement.  
Version 20.03.2019



Microplex Printware AG  
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany  
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

