

# SOLID 50A3-3

## Parfait pour:

- juste-à-temps d'utilisation
- Une demande d'impression
- Bussiness -deroulement de travail- documents

## POINTS FORTS/CARACTERISTIQUES /CARACTERISTIQUES SPECIALES

- En un temps record de 3 Secondes jusqu'à la première impression.
- Duplexage en tres grande vitesse ( jusqu'a 26 papier/minute).
- Flexible options de construction d'alimenteur en Papier.
- Grande integration avec les lignes de production au travers du controle API.

**GRANDE PERFORMANCE  
POUR LES BUREAUX ET LA  
LOGISTIQUE**



## SOLID 50A3-3

En ce qui concerne les applications juste-à-temps et les performances d'impression élevées, l'imprimante laser professionnelle SOLID 50A3-3 est le choix idéal: l'impression de la première page à une vitesse d'impression de 50 pages par minute est moins de 3 secondes. Il combine le plus haut niveau de fiabilité avec de nombreuses possibilités de traitement du papier. Le stockage face visible et l'option API-Contol offrent des conditions optimales pour l'intégration du SOLID 50A3-3 dans les lignes de production.

**Unité d'impression:**

<b>Technologie d'impression:</b>	Laser, OPC, chauffage/Fixation à pression
<b>Contrôleur:</b>	MPC 5.2 avec Intel XScale PXA 255 (400-MHz-RISC-Processeur)
<b>Vitesse d'impression:</b>	Jusqu'à 50pages/Minut(A4) premiere page: 3s
<b>Résolution d'impression:</b>	Max. 600 dpi x 600 dpi
<b>Volume d'impression recommandé tous les mois</b>	Jusqu'à 50.000 pages (A4) (pour une duree de 60 mois d'utilisation) max. 250.000 pages (A4)
<b>Alimentation:</b>	220-240 V /50/60 Hz
<b>Consommation de courant:</b>	8 A
<b>Dimensions (BxTxH):</b>	640 x 559 x 483 mm
<b>Poids:</b>	Env. 48 kg de materiel d'utilisation inclus
<b>Humidite:</b>	20 - 80 % (rel., non condensant)
<b>Température ambiante:</b>	10 - 32° Celsius
<b>Interfaces:</b>	Série: USB, RS232, RS422 Parallèle: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface, 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
<b>Stockage:</b>	RAM: 128 MB Flash: 16 MB

**Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 5.2****Émulations**

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

**ÉmulationS optionnelles**

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax (FGL), Datamax Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, cab, AEA, AFP, Status-Out (Autres emulations sur demande)

**Codes à barres**

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

**Codes à barres optionnelles**

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5  
(Autres codes à barres sure demande)

**Fuponctions supplémentaires**

**Génération intelligente de code a barres** Le code à barres est généré par le contrôleur "à la volée"

**Format fractionnement** L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

**Gestion de formulaire intégrée** L'imprimante peut stocker et traiter les formulaires et les polices jusqu'à 12Mo de grande mémoires flash et les récupérer au besoin.

**Fonction supplémentaires facultatives****Status-Out**

Une fois qu'une page a été imprimée correctement, l'imprimante émet un accusé de réception via l'interface.

**Interface GPIO programmable (contrôle API)**

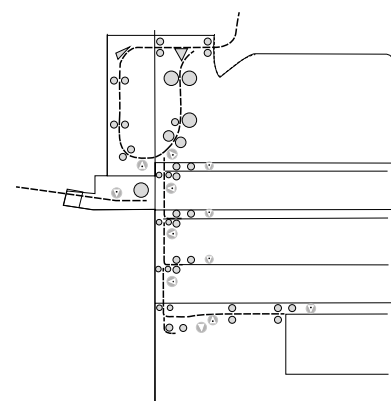
Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO.

Adaptation spécifique au client / à l'application possible.

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement. Version 18.03.2019

**Support imprimable**

<b>Taille:</b>	A5 à A3
<b>Grammages:</b>	64-163 g/m <sup>2</sup> duplexage: 60-120 g/m <sup>2</sup>

**Source Papier / - édition****Alimentation**

Cassette 1: 500 feuilles (A5 à A3)

Cassette 2: 500 feuilles (A5R\* à A3)

Alimentation manuelle, 100 feuilles (A5 à A3)

Cassette 3+4: 500 feuille (A5R\* bis A3)

**Optionnel**

Cassette 3+4: 500 feuilles (A5R à A3)

2.000 feuilles ligne d'alimentation (A4, lettre)

**Édition**

500 feuilles, face cachée

Unité duplex

**Optionnel**

100 feuilles, face visible

\*A5R = A5 rédigé sur la petite page.



**Microplex Printware AG**  
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany  
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

