

SOLID 90A3

Parfait pour:

- > Juste-à-temps d'utilisation
- > Une demande d'impression
- > Business – déroulement de travail documents

POINTS FORTS CARACTERISTIQUES / CARACTERISTIQUES SPECIALES.

- > Temps d'arrêt minimal et extrêmement long intervalles d'entretien.
- > Recharge de toner pendant le fonctionnement
- > Vitesse d'impression extrêmement élevée
- > Options de retrait d'alimentation et de stockage flexibles

**GRANDE PERFORMANCE
POUR LES BUSINESSES, LA LOGISTIQUE
ET LA PRODUCTION.**



SOLID 90A3

Si les performances d'impression laser les plus élevées sont requises, le SOLID 90A3 est le choix idéal: la vitesse d'impression rapide de 90 pages A4 par minute et les intervalles de maintenance extrêmement longs en font un outil idéal pour les applications commerciales et logistiques. Le dépôt face recto et les options API-Control et Status Out offrent des conditions optimales d'intégration dans les lignes de production. Le SOLID 90A3 allie le plus haut niveau de fiabilité à des capacités étendues de traitement du papier.

Unité d'impression:

La technologie d'impression:	Laser, OPC chauffage/Fixation à pression
Contrôleur:	MPC 3.6 INTEL ATOM D525, 1.8GHz
Vitesse d'impression:	Jusqu'à 90 Pages/minute (A4) à 47 Pages/minute (A3)
Résolution d'impression:	Max. 600 dpi x 600 dpi
Volume d'impression recommandée par mois	Jusqu'à 400.000 Seiten (A4 verso) (pour une durée de 60 mois d'utilisation) max. 500.000 Seiten (A4 verso)
Alimentation:	220-240 V/50 Hz
Consommation de courant:	8 A
Dimensions (BxTxH) :	870 x 760 x 980 mm (sans Display) 1080 x 810 x 1190 mm (avec Display)
Poids:	300 kg (sans options)
Humidité:	20 - 85 % (rel., non condensant)
Température ambiante:	10 - 30° Celsius
Interfaces:	Sériell: USB Parallèle: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface, 10/100/1000 MBit, bi-direktional (TCP/IP) RAM: 2GB Flash: 50MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 3.6

Émulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

ÉmulationS optionnelles

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax (FGL), Datamax Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA, AFP, Status-Out (Autres émulations sur demande)

Codes à Barres:

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Codes à barres optionnelles :

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (Autres codes à barres sur demande)

Fonctions supplémentaires

Génération intelligent de codes à barres Le code à barres est généré par le contrôleur "à la volée".

Format fractionnement L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

Gestion de formulaire intégrée L'imprimante peut stocker et traiter les formulaires et les polices jusqu'à 12Mo de grande mémoire flash et les récupérer au besoin.

Fonctions supplémentaires facultatives

Status-Out

Une fois qu'une page a été imprimée correctement, l'imprimante émet un accusé de réception via l'interface.

Interface GPIO programmable (contrôle API)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO.


Adaptation spécifique au client / à l'application possible.

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement.
Version 19.03.2019



Support imprimable

Formats	A5R* - A3W**
Grammages:	60 à 220 g/m ² max. 300 g/m ² (option 3430 requise)

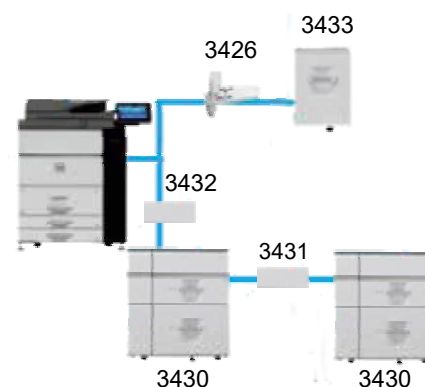

Source Papier / - édition

Alimentation

Cassette 1+2: 1.200 u. 800 feuilles (A4/lettre)

Cassette 3: 500 feuilles (B5R* bis A3W**)

Cassette 4: 500 feuilles (A5R* bis A3W**)

optionnel

Jusqu'à 3.500 feuilles A4, B5 (3433)

Jusqu'à 3.000 feuilles A3W - B5 (3425)

Jusqu'à 5.000 feuilles (3430) (chaque 2.500 feuilles dans les magasins 5, 6, 7 et 8, respectivement)

A3W** - B5R* (pas d'offset)

Édition

Face visible / face cachée

Optionnel

Finisseur (3441)

3.250 feuille, 50-feuilles-agrafures

A3 - B5R* (offset / agrafure)

A3W** - A5R* (pas d'offset)

Finisseur avec selle (3440)

4.000 feuilles, 100-feuilles-agrafures

A3 - B5R* (offset / agrafure),

A3W** - A5R* (pas d'offset)

(Autres options sur demande)

* R = rédigé sur la petite page.

**A3W = 12" x 18" (304mm x 457mm)

