

NEW!

IMPRIMANTE CHEQUE LASER CONTINUE MICR

T.I.E.

DOCUMENTS
VALORISÉS




DOCUMENTS
SÉCURISÉS

NATIONAL
INTERNATIONAL



www.tie.eu

TIEE : ZA de la duquerie - 37390 Chanceaux sur Choisille - Tel : 0033(0)2.47.49.26.76 - Fax : 0033(0)2.47.49.16.37

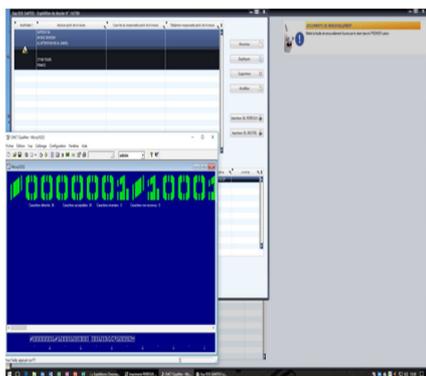

**MICR
32 PPM**



Imprimante conçue pour les applications tel que l'impression de listings, de formulaires en continu, feuilles de paie, chèques, lettres chèques en version MICR, datamatrix et QR Codes.



T.I.I.E.



DOCUMENTS
VALORISÉS



DOCUMENTS
SÉCURISÉS

NATIONAL
INTERNATIONAL

www.tiie.eu

TIIIE : ZA de la duquerie - 37390 Chanceaux sur Choisille - Tel : 0033(0)2.47.49.26.76 - Fax : 0033(0)2.47.49.16.37

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VITESSE 32 pages / minute (en impression 12" de largeur – 305mm)
D'IMPRESSION : 2267 lignes minutes à 6 lignes/pouces
RESOLUTION: 600x 600 dpi
VOLUME D'EDITION: 50.000 pages par mois

TECHNOLOGIE: Méthode Electrophographique au moyen de diode laser
Un composant de toner / développeur système
Fusion par chaleur et pression à température réglable

PANNEAU DE CONTROLE: Deux lignes LCD (16 caractères par ligne) ; Touches de fonctions : en ligne (ONLINE) ; Changement de papier (FORMFEED) ; menu (MENU) ; Annuler (CANCEL)

DIAGNOSTICS: Autotest ; hexdump
POIDS: 40 kg (consommable inclus)
DIMENSIONS: Imprimante 539 x 498 x 588 (l x H x P)
CLAVIER: Touches de membrane avec Start/Stop LED
TENSION: 220 – 240 VAC
Max. 6,5 A ; 50-60 Hz

ALIMENTATION ELECTRIQUE: En fonctionnement : < 800 W moyenne (< 1300 W max)
En position Stand-by : < 110 W moyenne (< 1200 W max)
En position Sommeil : < 45 W moyenne

CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT: En service: +15 to +35 °C 15 à 85% réél d'humidité

NIVEAU SONORE: 60 db(A) en fonctionnement
DUREE DE VIE: 2 000 000 pages

CERTIFICATIONS: VDE/ GS, UL, C-UL, FCC, GOST-R

GESTION PAPIER

TYPE: Chèques, lettres chèques, formulaires en continu et étiquettes avec support bandes Caroll

ALIMENTATION PAPIER: 1 cassette tracteur en face avant

SORTIE PAPIER: Vers l'arrière avec -Tear-Off

LARGEUR DE PAGE: Papier continu de 101,6 à 304,08 mm (4 à 12")
LARGEUR Jusqu'à 279,4 mm (11")

D'IMPRESSION: Imprimante avec stacker min 177,8 mm ; max 431,8 mm (7 à 17")
LONGUEUR DE PAGE: Imprimante seule : 76,2 mm ; max 508 mm (3 à 20")

POIDS: 64 à 157 g/m2

CONNEXIONS

INTERFACES: Parallèle IEEE 1284
Ethernet 10 BaseT/100BaseTX
USB 2.0 (à venir)

EMULATIONS/ PDL: HP LaserJet 4 (PCL 5^e, PJI), HP – GL/2
PCL / PJI Extensions
POLICES: 45 polices vectorielles, 10 polices bitmap

CODES A BARRES: Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13 Add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code, ECC 200, Datamatrix Code

Option convertisseur de flux de données disponibles pour IPDS et IGP.

UNITES DE CONTROLE

PROCESSEUR PowerPC
MEMOIRE DE 128 Mo en Standard
DONNEES
PROGRAMME ET 32 Mo Flash EPROM
MEMOIRE POLICE Permet les mises à jour logicielles sur place
CONTROLE DU Prise en charge de l'option iPS (Stacker)
STACKER

CONSOMMABLES

CARTOUCHES Jusqu'à 12000 pages

OPTIONS

Empileur / Stacker Assure empilement précis en sortie des formulaires jusqu'à 2.000 pages sans intervention de l'opérateur

DIMENSIONS Stacker : 506 x 720 x 1120 mm (lxHxP)
Imprimante / iPS : 539 x 1210 x 1120 mm (lxHxP)

Pilotes d'impression pour Windows 3.x/95/98/NT 4.0/2000/XP/7 et Linux sont disponibles
En outre, le logiciel de configuration d'imprimante (Windows 95/98/NT2000) le sélecteur de profil et de types d'appareils pour SAP R / 3 peut être téléchargé

T.I.I.E. – ZA de la Duquerie – 37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE

N° Siret : 39417044300029 – N° TVA : FR 55 394170443

Tél. 0033(2) 47492676 – Mail : contact@tiie.eu

www.tiie.eu