

SOLID 60E-2

Parfait pour:

- > Impression par lots d'étiquettes
- > l'impression de billets
- > Documents commerciaux et logistiques

PONTS FORTS/CARACTERISTIQUES/CARACTERISTIQUES SPECIALES

- > Le fixateur à froid le moins cher de sa classe
- > Papier imprimé, PVC, plastique, etc.
- > USB, Ethernet (10/100 Mbit) en standard
- > Compatible avec les imprimantes laser et matricielles
- > SAP- und AS/400-kompatibel
- > Contrôle parfait à travers le statut-Out (sortie)

HAUTE PERFORMANCE, ÉCONOMIE IMPRESSIONNANTE



SOLID 60E-2

Economique à l'achat, peu coûteux à utiliser: la SOLID 60E-2 est l'imprimante la plus économique de sa catégorie. En tant qu'imprimante laser rapide et sans fin pour les volumes d'impression moyens, elle offre un très vaste domaine d'application. Le puissant contrôleur Microplex garantit la variabilité de la connexion, la fonctionnalité, l'intégration système pratique et des performances d'impression élevées. La fixation à froid via des lampes flash au xénon permet le traitement de supports thermosensibles tels que le plastique ou le PVC. Même sur un matériau plus solide, la fixation est facile

Unité d'impression:

Technologie d'impression	LED, OPC Fixation de la lampe flash xénon
Contrôleur	MPC 3.3 avec Intel CPU (>2 GHz CISC processeur)
Vitesse d'impression	3000 lpm (6 lpi) jusqu'à 60 pages/minutes (A4 verso) 12,7 m/min
Résolution d'impression	Max. 600 dpi x 600 dpi
Volume d'impression	Jusqu'à 300.000 pages
Recommandé tous les mois.	(pour une durée d'utilisation de 60 mois)
Tension d'alimentation :	230 V +/-10 % /50 Hz
Puissance apparente:	Max 4,5 kVA (Livraison avec prise CEE de 32 ampères)
Bruit	< 55 dB (A)
Dimensions (BxTxH)	805 x 850 x 1250
Poids	240 kg (empileur compris)
Humidité:	30 - 80 % (rel., non condensable)
Température ambiante:	10 - 30°C
Interfaces:	Sérielle: USB 2.0 Parallèle: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Stockage:	RAM: 512 MB Flash: 64 MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 3.3

Emulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

Emulationen optionnelles

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax (FGL), Datamax Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, cab, AEA, AFP, Status-Out (Autres emulations sur demande)

Codes à barres

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Strich Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Strich Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Codes à barres optionnels

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (Autres codes à barres sur demande)

fonctions supplémentaires

Génération intelligente de codes à barres Le code à barres est généré „à la volée“ par le contrôleur.

Fractionnement Format L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

Gestion de formulaire intégrée

L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash d'une capacité maximale de 12 Mo et les récupérer au besoin.

Fonctions supplémentaires optionnelles

Status-Out

Une fois la page imprimée correctement, l'imprimante envoie un accusé de réception via l'interface.

Interface GPIO programmable (contrôle PLC)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et de contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO. Adaptation spécifique au Client/a l'application possible.




Support imprimable

Taille

Longueur du Formulaire avec empileur	7" - 24"
Largeur du Formulaire	8" - 14"
Zone imprimable	6,5" - 16"
	14,6"

Grammage / Poids

60 - 204 g/m²

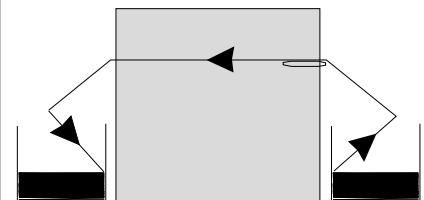

Source Papier / - édition

Source Papier

Tracteur poussant

Édition

Empileur

Capacité 3 000 pages (à 64 g / m²)

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement. Version 11.03.2019

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

